
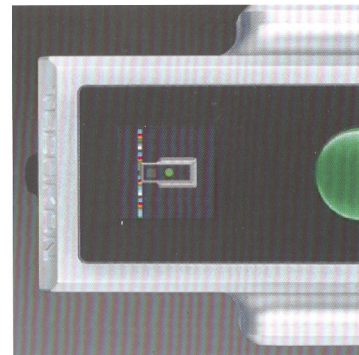


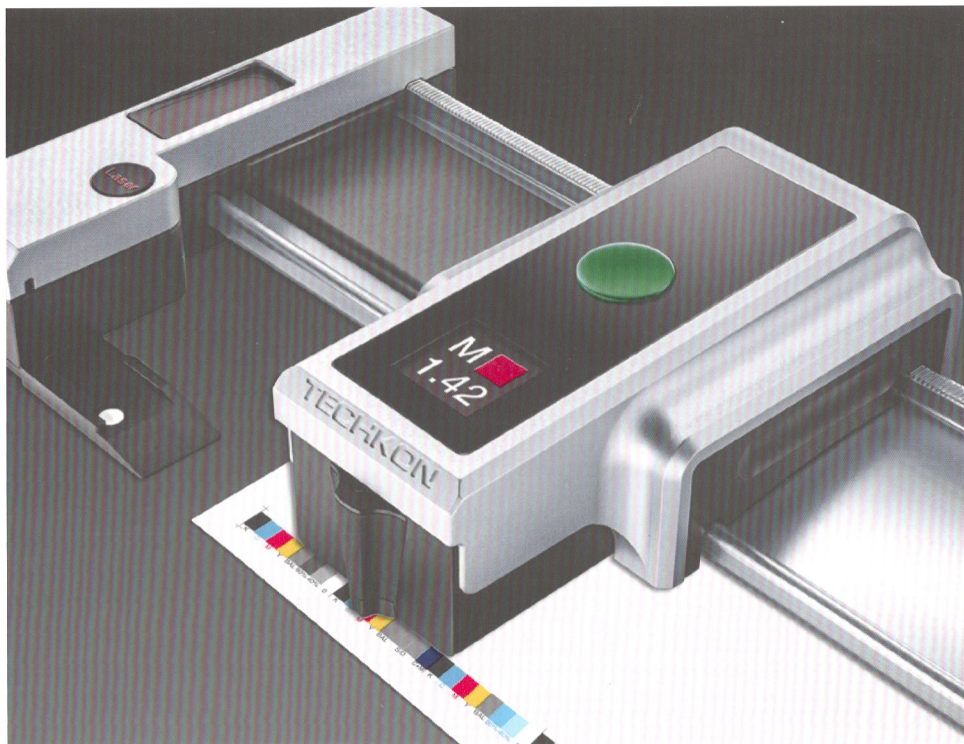

TECHKON SpectroDrive 德國特強

Erfolg ist messbar


快速自動掃描式印刷質量檢測儀

**SPECTRO
DRIVE**
NEW
GENERATION

新一代的特強自動分光光譜密度掃描儀，能提供更方便，高速而精準的檢測功能，是印刷企業邁向德國工業4.0的必備工具。

重點功能介紹

- 一體式 CNC 鋁製機殼
- 符合 ISO 要求的測量結構
- 可選測量尺寸，適合所有印張掃描
- 使用無線充電技術
- 更耐用的新電池技術
- 直覺及快捷的操作介面
- 內置顯示屏可於儀器即時顯示單點測量的數據
- 無線數據傳輸
- 雷射定位方便對準色控條
- 新版本的 ExPresso 印刷質量控制軟件
- 可選購吸風板，定位方便快捷
(只供105cm軌道使用)

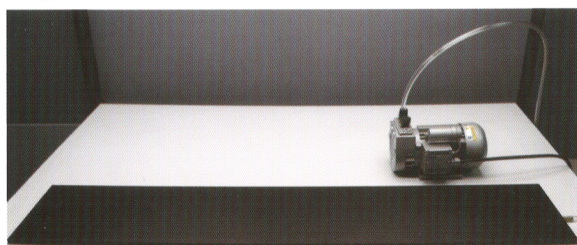

鋁合金板，德國Becker真空泵

規格

測量技術	0°:45° 光學結構
光譜範圍	400 - 700 納米，10 納米解析度的測量技術
測量孔徑	1.5毫米，適合測量最少3mm 高和3mm 寬的控制條色塊
測量光源	LED，符合 ISO 13655 的 M0, M1, M2, M3 測量條件
偏振濾鏡	兩次線性交叉測量。通過軟件開關釋放
測量時間	4 mm 的色塊約 160 mm/s (相等於 520 mm 闊的印張約需 3 秒) 單次測量需約 1 秒 (如使用SpectroDrive 作手提單點測量)
白色參考	絕對和相對；絕對白色標準整合於充電平臺
照明類型	A, C, D50, D65, F 2/7/11
標準觀察視角	2°, 10°
密度濾鏡	DIN 16536, DIN 16536 NB, ISO/ANSI T, ISO/ANSI I, ISO E;
密度測量範圍	專色密度 Dmax
可掃描格式 (尺寸)	0.00 - 2.50 D 52 (20") 適合 00 尺寸 (B3+, 370 x 520 mm); 74 (28") 適合 0B 尺寸 (B2+, 520 x 740 mm); 102 (40") 適合 3B 尺寸 (B1+, 720 x 1020 mm); 105 (42") 適合 3B 以上尺寸 (B1+, 780 x 1050 mm); 可選購特殊尺寸 (支援最長 2060 mm)
重複性	0.01 D; 0.03 CIE $\Delta E^*a^*b^*$
儀器內部協定	0.01 D; 0.3 CIE $\Delta E^*a^*b^*$
單點測量顯示	OLE 彩色顯示屏, 128 x 128 像素顯示
資料傳輸	與儀器無線交換數據，無線傳輸模組通過 USB 連接 PC 運作
電源	可充電磷酸鋰電池，通過充電平臺無線充電， AC 適配器 100 - 240 V, 45 - 63 Hz
重量	測量儀: 820 克
尺寸	59 x 96 x 170 mm (約 2.3 x 3.8 x 6.7 英寸)